

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

LASTNOSTI

- Izolativnost in odpornost na led
- Odpornost na pritisk, porazdelitev obtežbe
- Trajnost, odpornost na glodalce in insekte

PREDNOSTI

- Nižji stroški izvedbe na zahtevnejših terenih (skale, obstoječe inštalacije/napeljave)
- Zaščita pred zmrzaljo in poletno vročino
- Preprosta uporaba, ekonomična in trajna

Dodatna uporaba izdelkov GLAPOR:

Visoke gradnje:

- Obodna izolacija pod talno ploščo
- Obodna izolacija pri gradnji industrijskih in poslovnih zgradb
- Povožne in nosile površine

Obstoječe zgradbe:

- Obodna izolacija tal / obstoječe zgradbe
- Razbremenilna zapolnitev nad oboki

Nizke gradnje:

- lahek material za opornike mostov
- lahka in drenažna zapolnitev nosilnih konstrukcij


Inžinerske gradnje:

- Lahek gradbeni material pri konstrukciji cest in železnic
- Proti zmrzalni material pri površinskih podzemnih razvodih

Posebne rešitve / vrtarjenje in krajinarstvo:

- Lahek in priročen material
- Povožne in nosile strešne površine

PRIMER UPORABE

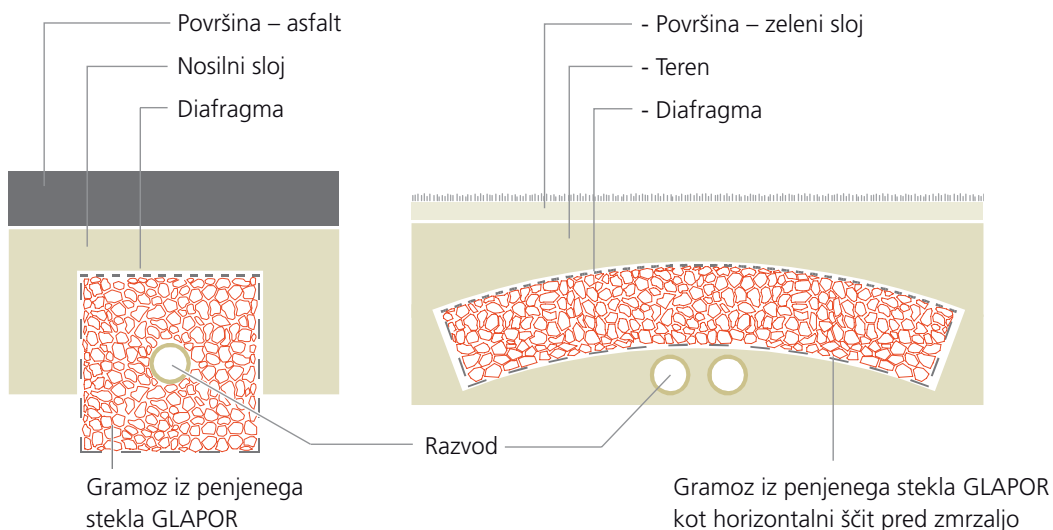

... TAKO PREPROSTO JE

- Pokrijemo izkop z geotkanin
- Položimo cevi, napeljavo
- Potlačimo sloj gramoznega penjenega stekla
- Pokrijemo s polietilensko folijo ali folijo s čepki
- Zapolnimo jamo in zravnamo površino
- ...narejeno

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

 **GLAPOR**
GRANULAT IZ PENJENEGA STEKLA

www.pasivnagradnja.si

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

Tehnični podatki

Značilnosti	S-G-150	S-G-100
Toplotna prevodnost, zgoščeno nasutje	0,080 W/mK	0,075 W/mK
Vlaga, zrno	≤ 0,01 M %	≤ 0,01 M %
Prostorninska teža nasutega materiala	150 kg/m ³	100 kg/m ³
Razmerje povprečne potlačenosti	da 1,1 a 1,3	da 1,1 a 1,5
Minimalna površina, potlačeni material	12 cm	12 cm
Maksimalna površina, potlačeni material	neomejeno, plasti po 50 cm	
Oblika dobave:	nepakiran, big bag 1,5 / 3 m ³ , raztresno platno	

Prava rešitev za vsakršno uporabo

Najmodernejši proizvodni mehanizmi zagotavljajo maksimalno kvaliteto izdelka.

Od projektive do izvedbe, GLAPOR spremlja vaš projekt tehnično podkovan in strokovno.

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

Žig

Kontaktna oseba

Telefon

E-Mail

Strinjam se, da bodo moji podatki uporabljeni izključno z namenom, da dobim informacije o izdelkih GLAPOR
OPOZORILO: Navedeni podatki so veljavni v času tiskanja kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb.